




Activatie van een elektrisch activeerbare Stat-X® bluseenheid

De elektrische initiator voor de Stat-X® blusaerosol bestaat uit een tweedraads verbinding. Deze tweedraadsverbinding en het daaraan verbonden start mechanisme is een veilige en uiterst betrouwbare blusactivator.

Er zijn verschillen tussen de activatoren voor standaard bluseenheden en de bluseenheden die zijn voorzien van een ATEX zone toelating.

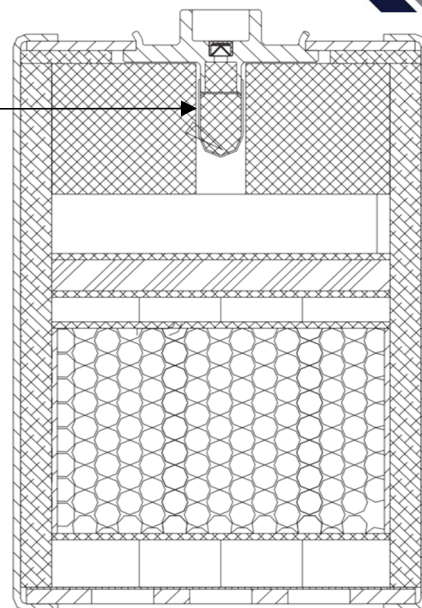

Activeringsparameters van de standaard activator zijn:

Weerstand: 1.4 – 2.0 Ohms

Minimale stroom bij parallel aansluiting : 0,5A elk, voor 0,050 seconden.

Minimale stroom bij serie aansluiting: 1,0A voor 0,050 seconden.

Maximale teststroom : $\leq 0,025A$.

Maximale bewakingsstroom: $\leq 0,005A$.

Voltage: 12 – 24 VDC.

De nominale bedrijfsspanning onder de UL keur is 24 VDC.

Activeringsparameters van de ATEX activator zijn:

Weerstand: 1.4 – 2.0 Ohms


Minimale stroom bij parallel aansluiting : 0,5A elk, voor 0,050 seconden.

Minimale stroom bij serie aansluiting: 1,0A voor 0,050 seconden.


Maximale bewakingsstroom: $\leq 0,005A$.

Voltage: 12 VDC.

De nominale bedrijfsspanning onder de UL keur is 12 VDC.

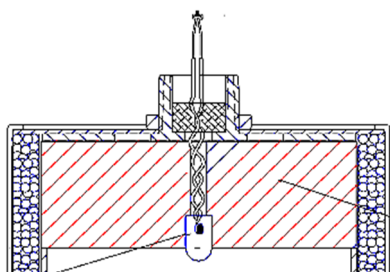

Standaard versie

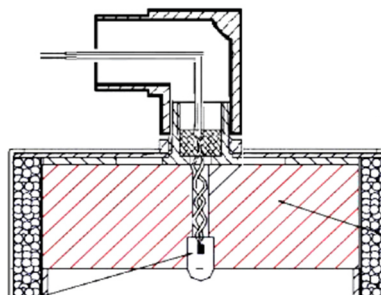

ATEX versie