




Signalering en persoonlijke veiligheid

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Ondanks het feit dat Stat-X® blus-aerosol een EPA & SNAP toelating heeft voor toepassing in bemande ruimten, moet worden voorkomen dat er zich mensen in een ruimte bevinden of deze willen betreden, bij een ophanden zijnde blussing. Ook bij een blusinstallatie op basis van droge blusaerosol kan men bij activering enige hinder ervaren. Bijvoorbeeld het zicht wordt aanmerkelijk verminderd. Dit vereist veiligheidsvoorzieningen ten aanzien van de bediening, de ontruimingsalarmering en informatie verstrekking van en bij de activatie van een blusinstallatie.

Naast de elektronische akoestische en optische alarmgevers moet bij elke toegangsdeur tot de te beschermen ruimte ook een rechthoekig wit bord, met rode rand en waarschuwingstekst in zwarte letters zijn aangebracht.

De elektronische signaalgever en flitslicht heeft tot doel de aanwezige personen te waarschuwen voor een op handen zijnde blussing. Het moet voorkomen dat de ruimte of kast na of tijdens een blussing wordt geopend of betreden nog voordat de blusstof zijn blussende werking heeft gedaan. Om die reden is het plaatsen van tekstborden ook bij deze situatie noodzakelijk. De optische en akoestische alarmgevers type KG/VTB-32EM/RT en KG/AEMAL11D01/MAR zijn geschikt voor de marine omgeving.

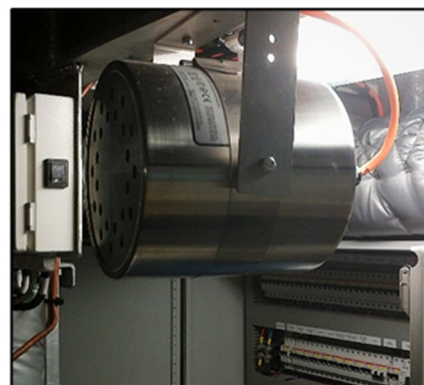

KG/VTB-32EM/RT

MED certificaat 19-LD1904638-EC
EN54 certificaat 0359-CPR-00060
Akoestisch deel is uit schakelbaar in geval van uitsluitend optisch alarm.
Optisch deel: LEDS 1Hz / 0,7 Joule
Geluidsdruk instelbaar: 91/106/110dBa
Akoestisch deel: 2-tonig, keuze 32 tonen
Omgevingstemp: -20°C tot +70°C
Spanning / stroom: 18/35 Dc / ≤37mA
Behuizing: IP65, vlam vertragend ABS
Lijnbewaking: omkeerbare polariteit
Afmetingen: 93 x 106,9 mm Ø x h



KG/AEMAL11D01/MAR

MED Certificaat: MEDB00001EHMED
EN54-3 & EN54-23 (CPR 305/2011/EU).
Optisch deel: LEDS 1Hz / 5 Joules
Akoestische deel: 3-tonig 45 tonen
Geluidsdruk: max. 119dBa
Spanning / stroom: 24Vdc / ≤ 450mA
Omgevingstemperatuur: -25°C to +55°C
Behuizing: IP66, vlam vertragend ABS
Lijnbewaking: omkeerbare polariteit
Afmetingen: 207 x 156 x 255 mm
hoogte x breedte x diepte






Signalering en persoonlijke veiligheid

De voertaal binnen de marine sector is de Engelse taal en daarom zijn alle tekstborden ook in de Engelse taal.

KG/FS12/ENG/MAR

CONTROL AND MONITORING INSTRUCTIONS

Dit bord is bedoeld als instructie voor de alarmopvolging bij een brandalarm op een schip, met name in de machinekamer. Het wordt geplaatst naast of in de nabijheid van het FS 12-controlepaneel. Materiaal is hard PVC wit, extra slagvast en uitgerust met een zelfklevende achterzijde. Afmetingen 210 x 148 x 1.5 mm W x H x D

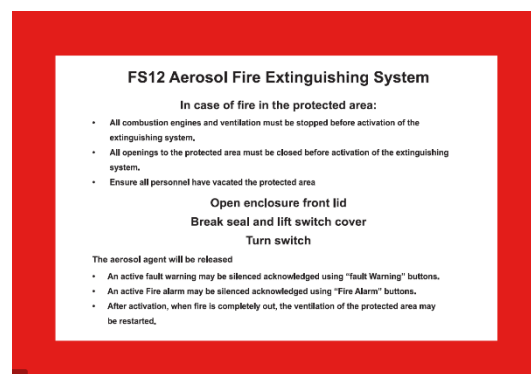

KG/KCC/ENG/MAR

KEEP COMPARTMENT CLOSED

Dit bord is bedoeld voor onbemande ruimten en/of verdeel- en schakelkasten. Ze worden geplaatst op de ruimte- of schakelkastdeur die die toegang verschaft tot de te blussen ruimte of kast met Stat-X[®] blus-aerosol. Materiaal is hard PVC wit, extra slagvast en uitgerust met een zelfklevende achterzijde. Afmetingen zijn: 210 x 148 x 1,5 mm B x H x D



KG/UIMA/ENG/MAR

USER INSTRUCTION MANUAL ACTUATION

Dit bord is bedoeld om de locatie van de blus-activeringdrukknop aan te geven. Ze worden geplaatst op of in de buurt van de deur die toegang verschaft tot de machinekamer of ruimte die met Stat-X[®] blusaerosol is beveiligd. Materiaal is hard PVC wit, extra slagvast en uitgerust met een zelfklevende achterzijde. Afmetingen zijn: 210 x 148 x 1,5 mm B x H x D



KG/LSMP/MAR

LOCATION SIGN MANUAL PULL STATION

Dit bord is bedoeld als handelingsinstructie van de blusinstallatie. Het wordt geplaatst op de locatie van de blus-activeringsdrukknop of in de buurt van de deur die toegang verschaft tot de ruimte die met Stat-X[®] blusaerosol is beveiligd. Materiaal is hard PVC wit, extra slagvast en uitgerust met een zelfklevende achterzijde.

Afmetingen zijn: 210 x 148 x 1,5 mm B x H x D

