




Stat-X® Elektrisch activeerbaar KVB/L

EIGENSCHAPPEN

- UL 2775 goedgekeurd,
- brandklasse A, B & C,
- neemt geen zuurstof weg,
- geïsoleerde RVS behuizing,
- hoog blussend vermogen,
- compact en drukloos,
- eenvoudig te installeren,
- veilig voor mens en milieu,
- EPA & SNAP toelating
- onderhoudsarm,
- 15 jaar lange levensduur

TOEPASSING

Deze Stat-X® KVB aerosol bluseenheden zijn vooraf elektrisch geassembleerd en voorzien van een kabel met sub-connector voor eenvoudige en plug & play montage op onder andere de μ -ETB, de aansluiteenheid bij gebruik van het μ -FEP systeem, dan wel het FS12 marine systeem of in combinatie met een KG/SA de tijdafhankelijke blusactivatie module bij gebruik van een NEN-EN 12094 gekeurde bluscentrale zoals de KG/XT of ander vergelijkbaar merk.

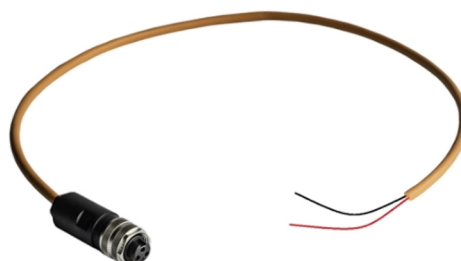

Stat-X Generator type	250E	500E	1000E	1500E	2500E
Hoeveelheid blusstof in (gr)	250	500	1000	1500	2500
Gewicht bluseenheid kg	2,57	3,50	7,15	8,70	11,20
Volume A klasse (m ³) Idle	2,58	5,15	10,31	15,46	25,77
Volume B klasse (m ³) Idle	4,54	9,09	18,18	27,27	45,45
Volume C klasse (m ³) Idle	4,55	9,09	18,18	27,27	45,45
Lengte bluseenheid (mm)	154	205	192	230	293
Diameter bluseenheid (mm)	127	127	203	203	203
Uitstrooftijd (sec)	12	23	16	23	36
Lengte uitstrooppad (cm)	75	127	230	200	270
Montage hoogte (m)	2,75	3,50	4,88	4,88	4,88
Maximale oppervlakte (m) ²	11,93	23,81	23,81	23,81	23,81
Het te beschermen volume	Het te beschermen volume is uitgaande van een ideale situatie, zonder lekkage en 3 meter hoog				
Soort blusstof	Droog gecondenseerd blusaerosol				
Behuizing	Geïsoleerd roestvrij staal				
Activatie	Ingebouwde elektrische activator 1,4- 2,0 Ω				
Activatie stroom (Amp)	Parallel circuit 0.5A elk, en serie Circuit 1.0A				
Activatie spanning (V))	12 - 24Vdc				
Activatie puls duur (ms)	50				
KG artikelcode	KG/15130/KVB/L	KG 15140/KVB/L	KG 15150/KVB/L	KG 15160/KVB/L	KG 15170/KVB/L

De lengte voor Stat-X® bluseenheid omvat de lengte van de bluseenheid met de sub connector, zonder connector met kabel.
Opslagtemperatuur -40° C tot + 54° C
Relatieve luchtvochtigheid tot 98% bij + 35° C



Onze producten worden continu verbeterd, specificaties kunnen veranderen zonder aankondiging
K & G Groep B.V. Spoordijkhof 1 4944 AZ Raamsdonk

WEB: WWW.KG-GROEP.COM EMAIL: INFO@KG-GROEP.COM