




Stat-X® Handmatige activatie

EIGENSCHAPPEN

- UL 2775 goedgekeurd,
- brandklasse A, B & C,
- neemt geen zuurstof weg,
- geïsoleerde RVS behuizing,
- hoog blussend vermogen,
- compact en drukloos,
- eenvoudig te installeren,
- veilig voor mens en milieu,
- onderhoudsarm,
- lange levensduur 10 jaar,
- plug & play.

HIGHLIGHTS

Naast de zelfstandig werkende thermisch activeerbare Stat-X® T bluseenheid is aanvullend een handbediende T versie leverbaar, bestaande uit robuuste componenten voor gebruik in combinatie met de Stat-X® aerosol T bluseenheid. De trekkabels zijn gepantserde roestvrijstalen gevlochten kabels met een inwendig glijdend roestvrijstalen draad.

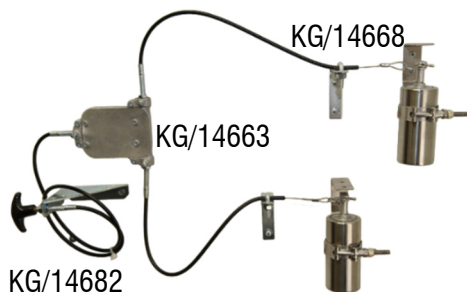

KG/14682 is een 3ft (92 cm) lange trekkabel samenstelling als afgebeeld maar dan met een rode handgreep. KG/14668 is een 12ft (366 cm) lange trekkabel verlengstuk.



KG/14698 is een roestvrijstalen verzonken handgreep en is bedoeld voor inbouw kan worden gebruikt in combinatie met een zwarte handgreep.

Trekkabels zijn flexibel en van roestvrij staal. De kabels zijn opgebouwd uit meervoudige strengen met een buigradius van maximaal 3 inch. De 300°F trekkabel met een zwarte T-handgreep wordt getoond als voorbeeld in een enkele en dubbele uitvoering



KG/14663 is een T trekkabelverdeler bedoeld voor koppeling van een KG/14682 handgreep trekkabel met maximaal twee KG/14668 verlengkabels als verbinding naar twee hand activatoren. Met deze combinatie kunnen twee Stat-X® T bluseenheden worden geactiveerd.

