



Stat-X verzwaarde montagebeugel

Verzwaarde montagebeugel

Stat-X-aerosol bluseenheden zijn geschikt voor installatie aan zowel wanden als plafonds en kunnen worden gemonteerd op muren, balken, constructies of kolommen, mits de bluseenheid stevig aan de draagconstructie is bevestigd. Plaats de montagebeugel en bevestig deze stevig op een locatie en manier die onopzettelijke schade of beweging van de bluseenheid voorkomt. Bevestig de bluseenheid in de montagebeugel met behulp van de meegeleverde klemmen en zorg ervoor dat de klemmen het activatie mechanisme niet hinderen. De bluseenheid moet onder een hoek van minimaal 15° naar beneden gericht zijn om een optimale verdeling en een onbelemmerd uitstroomepad van het blusaerosol te garanderen.



KG/20000025



KG/20000029




KG/20000027

Artikel code	Omschrijving	Diameter Ø	Gewicht	X afmeting	Y afmeting
KG/20000025	Beugel 100/250ME/250MT	3" / 76mm	446 gr	155 mm	102 mm
KG/20000027	Beugel 250/500/1000MT	5" / 127mm	841 gr	187 mm	158 mm
KG/20000029	Beugel 1000/1500/2500	8" / 203mm	1631 gr	247 mm	234 mm

Materiaal

V4A -70 (1.4571) Zeewaterbestendig.

Het austenitisch staal AISI 316Ti is een hittebestendig staal met een hoge corrosiebestendigheid. Het bevat titanium, wat een uitstekende sterkte en slijtvastheid biedt.

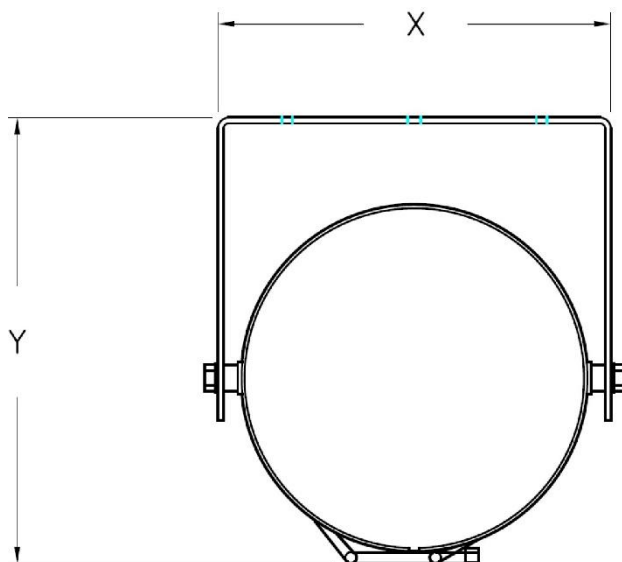

Onze producten worden continu verbeterd, specificaties kunnen veranderen zonder aankondiging
K & G Groep B.V. Spoordijkhof 1 4944 AZ Raamsdonk